SWG



HOLZBAUSCHRAUBEN

KONTROLLIERTE QUALITÄT, GEPRÜFTE SICHERHEIT

CE
ETA-21/0768

HANDWERKERQUALITÄT VOM HERSTELLER

HOLZBAUSCHRAUBEN
SENKKOPF

FÜR HOLZ-HOLZVERBINDUNGEN IM KONSTRUKTIVEN HOLZBAU

z. B. für Aufdachdämmungen, Holzrahmenbau, Dachstuhlbau, Elementbau, Fertighausbau, Treppenbau

CE
ETA-21/0768

ProduktEigenschaften
- TX-Atrieb
- Senkkopf mit Fräsrippen
- Unterkopfverstärkung
- Teilgewinde
- Schaftfräser (Reibteil)
- Grobganggewinde
- Schneidkerbe



+ Scheiben für Senkkopf verzinkt

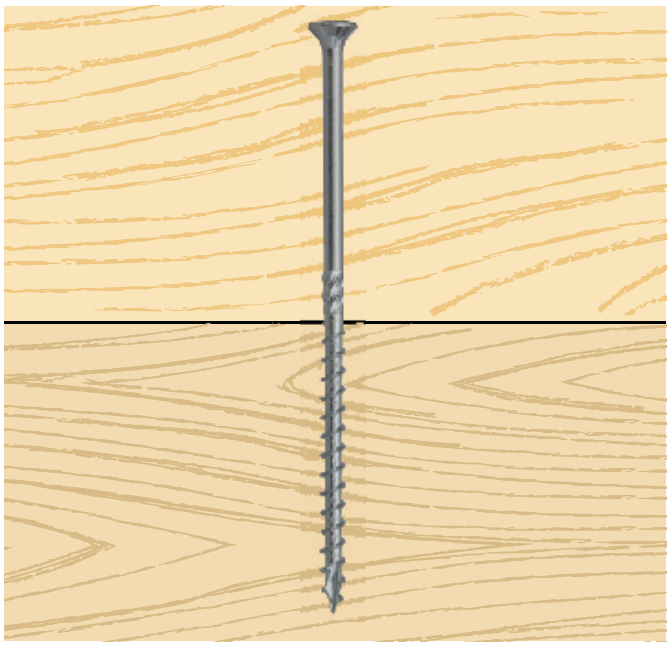

Konstruktiver Holzbau | Holz-Holzverbindungen | Zusammenziehen von zwei Bauteilen

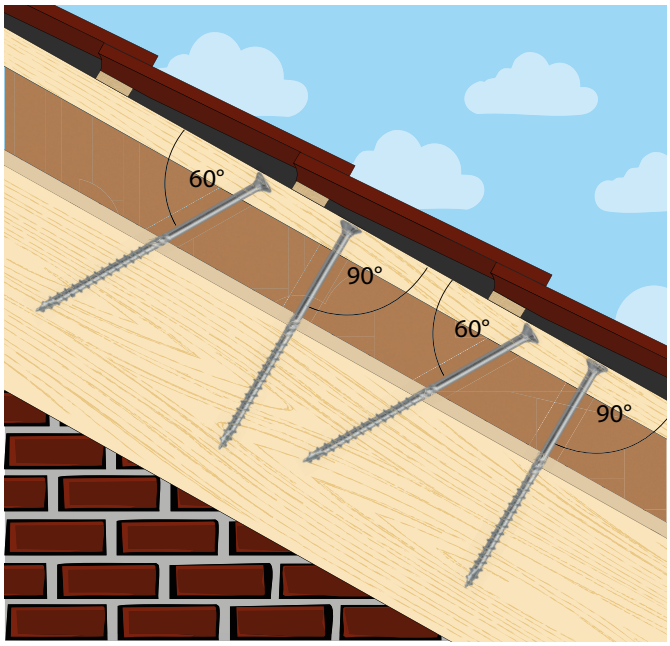

Aufdachdämmung | Befestigung bei Verwendung von druckfesten Dämmstoffen | 60° für Schubsicherung | 90° für Sogsicherung

HOLZBAUSCHRAUBEN
TELLERKOPF

FÜR HOLZ-HOLZVERBINDUNGEN IM KONSTRUKTIVEN HOLZBAU

z. B. für Aufdachdämmungen, Holzrahmenbau, Dachstuhlbau, Elementbau, Fertighausbau, Treppenbau

CE
ETA-21/0768

ProduktEigenschaften

- TX-Antrieb
- Unterkopfverstärkung
- Schaftfräser (Reibteil)
- Grobganggewinde
- Schneidkerbe
- Hochwertig gehärteter Stahl
- Verzinkt mit Gleitbeschichtung



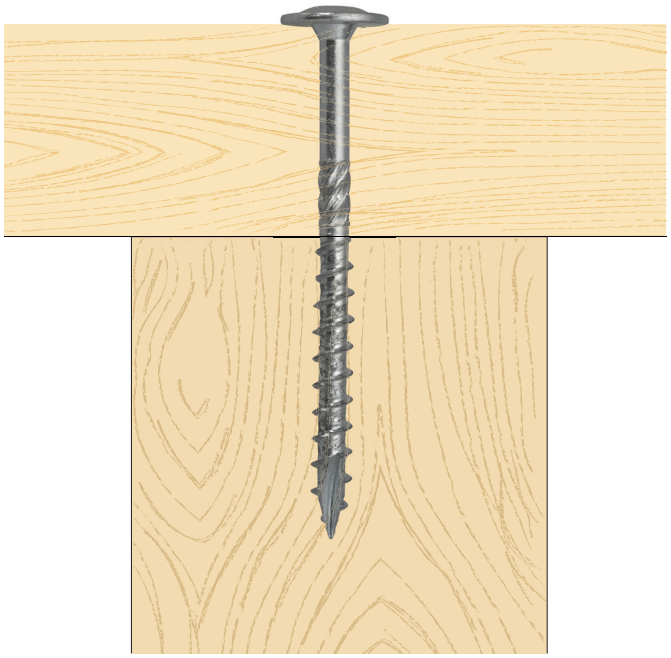

Konstruktiver Holzbau | Anschluss Balken an Ständer | Zusammenziehen von zwei Bauteilen

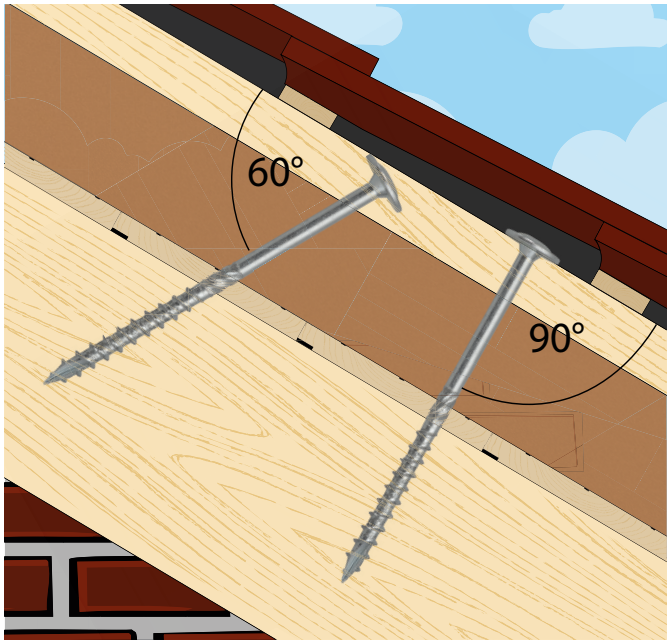

Aufdachdämmung | Befestigung bei Verwendung von druckfesten Dämmstoffen | 60° für Schubsicherung | 90° für Sogsicherung

Hier geht es zur Bemessungssoftware | alle Holzbauschrauben enthalten

- Professionell | bedienerfreundlich | 24/7 kostenlos
- Unverzichtbare Planungshilfe im Arbeitsalltag

HANDWERKERQUALITÄT VOM HERSTELLER

HOLZBAUSCHRAUBEN
SECHSKANTKOPF MIT ANGEPRESSTER SCHEIBE

FÜR HOLZ-HOLZVERBINDUNGEN SOWIE METALL-HOLZVERBINDUNGEN IM KONSTRUKTIVEN HOLZBAU

z. B. für Dachstuhlbau, Elementbau, Fertigbau, Treppenbau

CE
ETA-21/0768

ProduktEigenschaften

- TX-Antrieb, Sechskantantrieb
- Angepresste Scheibe
- Unterkopfverstärkung
- Schaftfräser (Reibteil)
- Grobganggewinde
- Schneidkerbe
- Hochwertig gehärteter Stahl
- Verzinkt mit Gleitbeschichtung



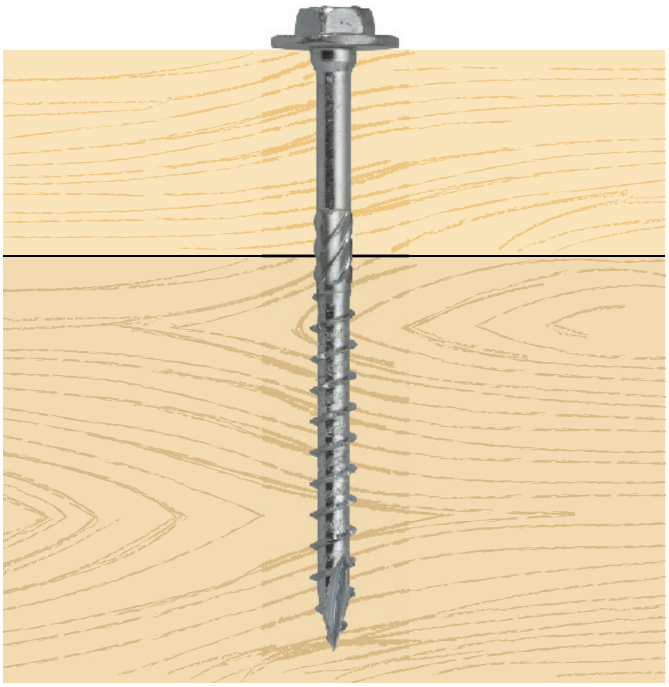

Konstruktiver Holzbau | Holz-Holzverbindungen | Zusammenziehen von zwei Bauteilen

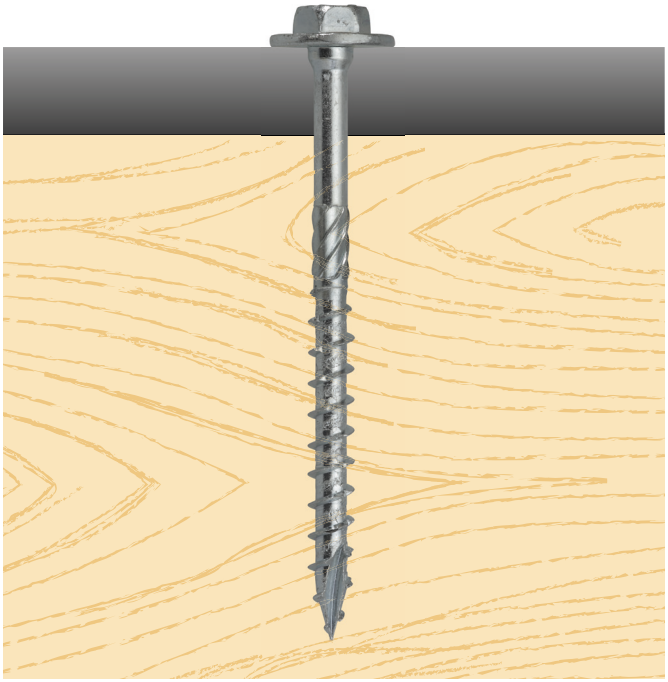

Konstruktiver Holzbau | Metall-Holzverbindungen | Festes Anziehen von Metallbauteil auf Holzunterkonstruktion

HOLZBAUSCHRAUBEN
SENKKOPF

FÜR DIE BEFESTIGUNG VON AUFDACHDÄMMUNGEN

für den Einsatz mit druckfesten und nicht druckfesten Dämmstoffen

CE
ETA-21/0768

ProduktEigenschaften
- TX-Antrieb
- Senkkopf mit Fräsrippen
- Unterkopfverstärkung
- Doppelgewinde
- Schaftfräser (Reibteil)
- Grobganggewinde
- Schneidkerbe
- Hochwertig gehärteter Stahl
- Verzinkt mit Gleitbeschichtung



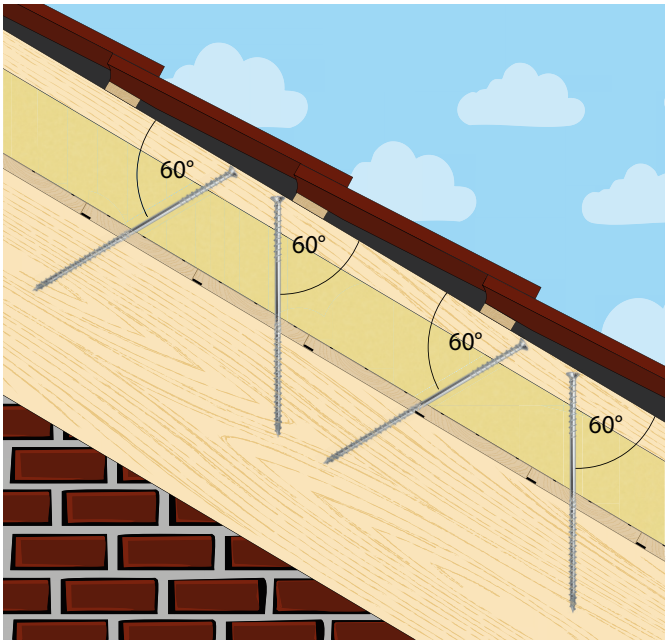

Aufdachdämmung | Befestigung bei Verwendung von nicht druckfesten Dämmstoffen

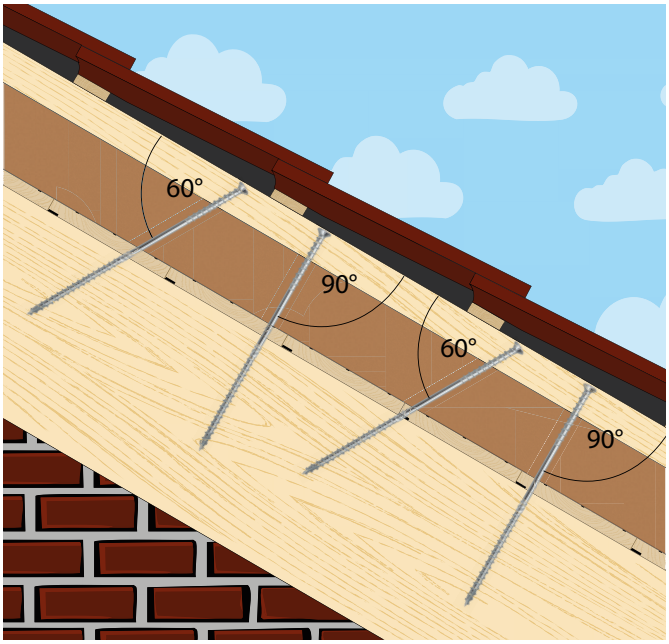

Aufdachdämmung | Befestigung bei Verwendung von druckfesten Dämmstoffen | 60° für Schubsicherung | 90° für Sogsicherung

HOLZBAUSCHRAUBEN
ZYLINDERKOPF

FÜR HOLZ-HOLZVERBINDUNGEN IM KONSTRUKTIVEN HOLZBAU

z. B. für Aufdachdämmung, zur Verstärkung/Verbindung von Sparren und Pfetten, als Verbundträger oder als Querzugverstärkung und für alle Holzkonstruktionen im Zimmereihandwerk

CE
ETA-21/0768

ProduktEigenschaften
- TX-Antrieb
- Zylinderkopf
- Vollgewinde
- Schneidkerbe
- Hochwertig gehärteter Stahl
- Verzinkt mit Gleitbeschichtung



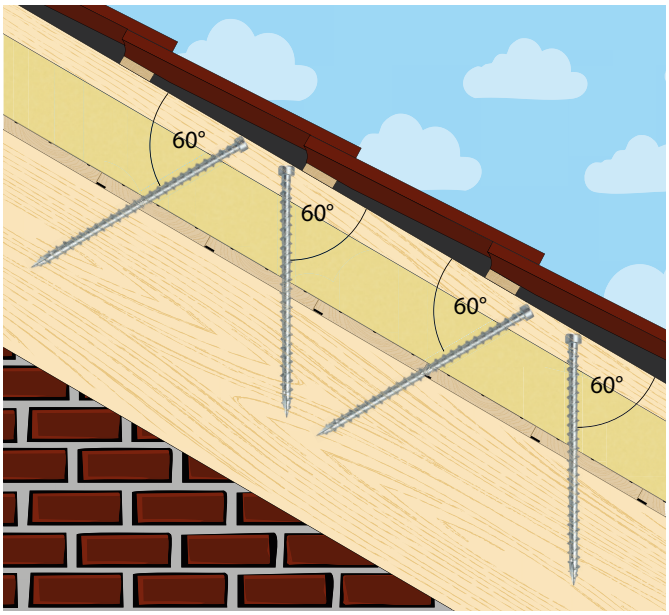

Aufdachdämmung | Befestigung bei Verwendung von nicht druckfesten Dämmstoffen

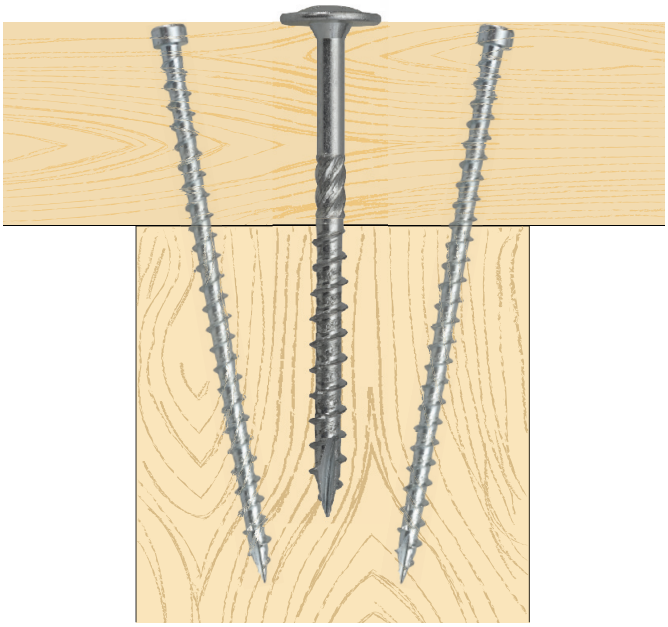

Konstruktiver Holzbau | Anschluss Balken an Holzständer | Fester Zusammenhalt von zwei Bauteilen (Einsparung von Holzverbindern)

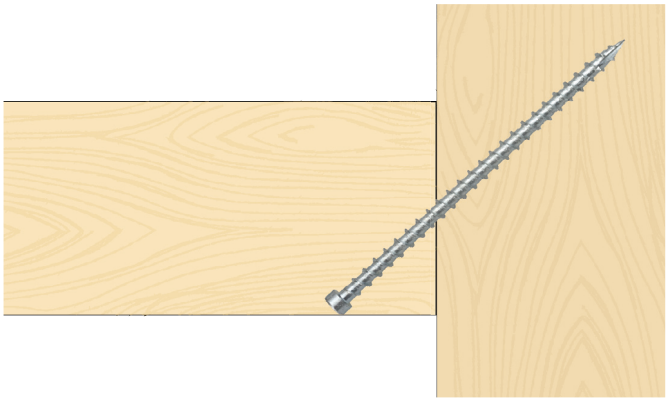

Konstruktiver Holzbau | Anschluss Balken an Holzständer | Fester Zusammenhalt von zwei Bauteilen (Einsparung von Holzverbindern)

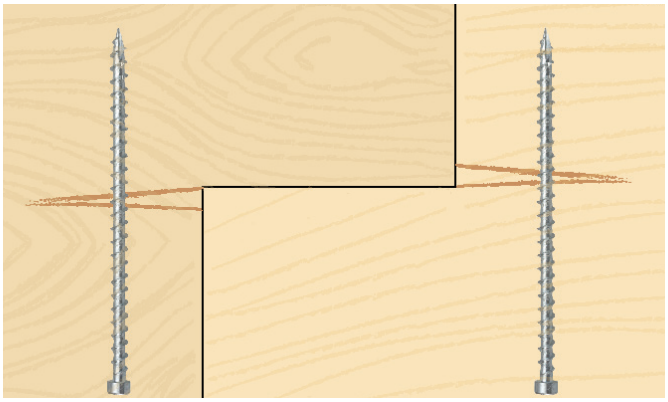

Konstruktiver Holzbau | Verstärkung eines Bauteils um Rissbildung zu vermeiden | Querzugverstärkung und Ausklinkung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH | Am Bahnhof 50 | 74638 Waldenburg | +49 7942 100-0 | info@swg.de | swg.de
Art.-Nr.: 777 300 108 75